



DIGITÁLNÍ UKAZATEL VÁHY CARDINAL 825

Cardinal



- Obsahuje plné spektrum barev
- Podsvícený, dotykový LCD displej s rozlišením 640 x 480 pixelů
- Barevně odlišená QWERTY klávesnice pro snadné zadávání dat
- Dva procesory ColdFire® a 64 MB uživatelské paměti
- Navigační klávesy v kombinaci s intuitivním menu

Model 825 je plný jedinečných funkcí a předpřipravených aplikací!



DIGITÁLNÍ UKAZATEL VÁHY CARDINAL 825



**Nákladní vůz /
ID úložného prostoru**

Report Listing

ID	Flags	Weight	Accum
1	CSMC1	12500	23200
2	CSMC2	10000	35000
3	CSMC3	12140	12760
4	CSMC4	8420	23420
5	CSMC5	11480	24880
6	CSMC6	8180	48740
7	CSMC7	9860	18480
8	CSMC8	10840	68400
9	CSMC9	6840	12740
10	CSMC10	11480	68940

Showing: 1-10 of 28 Page: 1/3


Flags: (U)sed (T)emporary (E)ro Weight

Edit Filter Print Show Quit

**Kompletní
záznamy
na obrazovce**



**Praktický
systém stvrzenek**

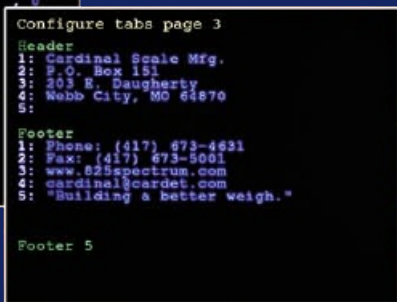

**Možnost psaní v
záhlaví i zápatí**

**Všestranné, podrobné zprávy o nákladních vozech / ID
úložného prostoru.**

Spolu s modelem 825 vybaveným dvěma 32-bitovými procesory ColdFire® a 64 MB uživatelskou pamětí máte možnost proniknout do údajů o nákladních vozech a jejich identifikaci a okamžitě sledovat záznamy založené na přesných kritériích přímo na obrazovce. Třídění je možné podle jména společnosti, čísla vozidla, vozového parku, ID, akumulátoru/baterie, data, času nebo nejstaršího či nejnovějšího nákladu. Záznamy jsou k vidění přímo na obrazovce a je možné je vytisknout, navíc lze databázi úložiště sdílet přes PC z důvodu jejího vytvoření, úprav, uspořádání a fakturace.

Plná nastavitelnost stvrzenek u modelu 825.

Praktické nastavení stvrzenek se souřadnicemi X-Y umožňuje obsluhu vytvořit stvrzenky pro jakoukoli tiskárnu přijímající ASCII kód.

Lze vytvořit až pět řádků záhlaví a zápatí pro vložení textu, data a kontrolních kódů.

Cardinal také nabízí software VISUALIZER pro tvorbu stvrzenek zákazníkům.



**Až 10 současně
zobrazných
stupnic**



**Snadný přístup
Individuální
hmotnost**

Model 825 zajišťuje optimální řízení zásob pro tankoviště.

Okamžitě zjišťuje seznam materiálů a zobrazuje až 10 stupnic zároveň. Využitelnost rozlišení 640 x 480 pixelů se plně projeví, když potřebujete zkontrolovat kompletní množství uskladněných pohonných hmot. Pouhým kliknutím na ukazatel váhy získáte individuální informace pro možnost nastavení cílových hodnot a rozsahu, nulové váhy či hmotnosti obalu

**Model 825 myslí za vás pomocí intuitivního nastavení a
přehledného menu.**

Veliká obrazovka modelu 825 poskytuje dostatek prostoru pro záhlaví s detaily nastavení a konfigurace spolu s popisem výběru dostupných možností. Pomocí dotykové obrazovky a navigačních kláves můžete na Spektu nastavit barvy obrazovky a zvuky dle vlastních priorit. Až osm provozovatelů (jeden administrátor a sedm konfigurovatelných provozovatelů) smí získat přístup až k 25 úrovním oprávnění. Oddíl náhledů revizí účtů je užitečný pro státní inspektory a revizní techniky a poskytuje informace ohledně kalibrace a změn parametrů. Snadno lze nastavit dvanáctihodinový nebo čtyřadvacetihodinový režim.



**Intuitivní menu
pro nastavení a
konfiguraci**



**Snadné nastavení
data a času**

VAHY PRO, s.r.o.
Bořislav 159
Teplíce 415 01

E-mail: vahypro@vahypro.cz
Tel/fax: +420 475 620 800
+420 777 572 580

www.vahypro.cz
www.gravex.cz



DIGITÁLNÍ UKAZATEL VÁHY CARDINAL 825



Správa souborů přes interní webový server

*Spolu s modelem 825 přenášejte data po síti
či přes internetové připojení:*

v kanceláři v rámci města po celém světě


SNADNÝ PŘENOS DAT

*Soubory uložené
na Spektu 825*

*Soubor databáze
přenášený z USB
disku*



*Digitální ukazatel váhy,
model 825 Spectrum značky
Cardinal*

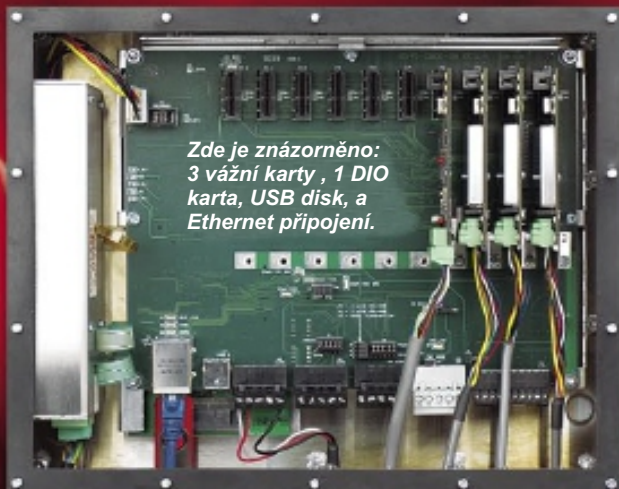

*Zde je znázorněno:
3 vážní karty, 1 DIO
karta, USB disk, a
Ethernet připojení.*



*USB disk u modelu
podporuje přenos dat,
klávesnici QWERTY a
podporované tiskárny.*

*Snadno kopírujete
soubory do indikátoru a
z něj (nalevo je
zobrazena zadní strana
modelu).*

ÚPLNÉ ŘEŠENÍ PRO SILNIČNÍ VÁHY

- 8 digitálních vstupů a výstupů (4 vstupy, 4 výstupy)
- DeviceNet / ICAN
- 3 sériové porty (RS232 / RS422)
- 64 MB uživatelské paměti
- 10 použitelných slotů
- Přídavný vstup pro vážní kartu
- Až 8 GB paměťového úložiště USB
- Ethernetové připojení (TCP / IP nebo EIP)
- USB připojení (2 USB-A / 1 USB-B)
- 8 x doplňkové a programovatelné vstupy /výstupy



*připojte vzdálený
displej*

*připojte k
automobilové váze*

*připojte k tiskárně
protokolů*

*připojte k
tiskárně lístků*

CONNECTIVITY

825 SPECTRUM



DIGITÁLNÍ UKAZATEL VÁHY CARDINAL 825

SPECIFIKACE

Požadavky na napájení	90 to 264 VAC (50/60Hz)
Typ krytí:	Nerezová ocel
Váha:	16.2 lb / 7.3 kg (včetně závěsu)
Provozní prostředí:	Teplota: 14 až 104 °F (-10 až +40 °C) Vlhkost: 90% nekondenzující (maximum)
Rozměry displeje:	5.25" x 4.0" / 133 mm x 102 mm
Rozlišení displeje:	640 x 480 pixelů, matrix color backlit LCD
Napájení převodníku :	10.85 VDC
Délka kabelu siloměru :	max. 1260 stop se směrovými odbočnicemi, max. 30 stop bez nich <i>V případě dalších požadavků kontaktujte výrobce</i>
Citlivost:	1,2, nebo 5 x 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 a 0.0001 komerční 0 až 99, nekomerční
Rozsah vstupu signálu:	1.0 mV min. do 33 mV max. (se zesílením stálého zatížení)
Množství siloměrů:	až 14 na SIB/ 48 - 350 ohm siloměrů celkem

Citlivost :


nekomerční	0.15 uV/e
Kanada	0.3 uV/e (třída III/IIIHD)
institut	0.5 uV/e (třída III)
OIML	
Max. rozdělení	
stupnice nekomerční	240,000
Kanada	10,000 (třída III/IIIHD)
institut OIML	10,000 (třída III), 1,000 (třída III)

Vnitřní rozlišení:	>100,000 Dílků
Kapacita váhy obalu :	šest číslic (999,999)
Vzorkovací frekvence :	1 až 200 vzorků za vteřinu, volitelné
Rozsah auto-zero:	0.5 nebo 1 na 9 dílků
Váhové jednotky	Tuny, libry, metrické kilogramy, volitelné

Klávesnice: Membránová s 52 barevně odlišenými klávesami a dotykový displej s mnohonásobně programovatelnými funkčními klávesami

Zvuk : Nastavitelné pípnutí

Běžný výstup/vstup:
1 na každý obousměrný RS-232 port
1 na každý obousměrný RS-232/20mA port
1 na každý obousměrný RS-232/RS485 port
1 na každý DeviceNet/ICAN port
4 na každý samostatný vstup a 4 na každý samostatný výstupní port
1 na každý 10/100 Base-T Ethernet port (TCP/IP or EIP)
2 na každý hostitelský port typu USB A
1 na každý port zařízení USB B

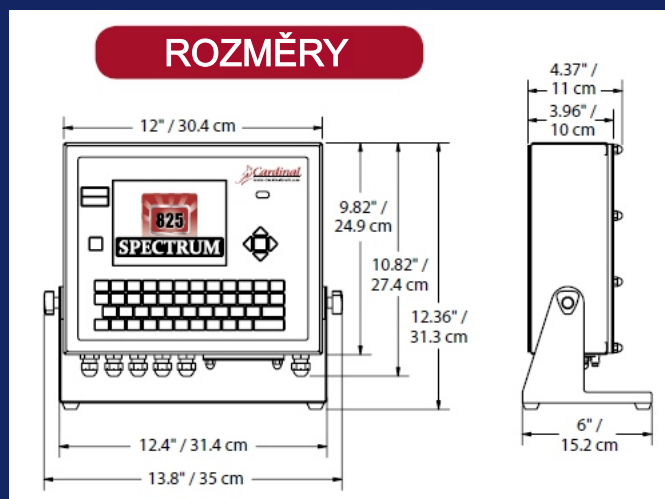

Model 825 může využívat VISUALIZER Ticket and Label Generation Software (tvorba lístků) značky Cardinal